


الملحقات / Accessory


نقوم بتصميم وإنتاج وتطبيق الألواح المعدنية والقرميدة والأكسسوارات وفق مخططاتكم ومشاريعكم.

The metal tile panels and accessories can be designed, produced and implemented.


لوحة مستقيمة / Flat Sheet




حافة دائرية / Circular Ridge Cape




قطعة الجزء السفلي للجدار / Wall Side Flashing




قطعة حافة الهامش الجانبي / Barge Board Flashing




قطعة تركيبية الوادي / Combination Valley



قطعة حافة الرأس / Square Ridge Cape




غطاء الحافة المستديرة / Round Ridge End




التهوية / Ventilator



الحافة الثلاثية / Triple Ridge Cape



غطاء الحافة / Round Ridge End



لوحة العزل الحراري (الستايروفوم) / Insulating Board (strafoam)

اشكال كلاسيكية، الأتوركا، وعثمانية مختلفة
Different forms for Classic, Alaturca and Ottoman




طقم التنميق / Touch up kits



كلاسيك 1255 mm x 320 mm
الأتوركا 1040mm x 320 mm


خواص القرميدة / Tile Specification

ط : الطول → A
ع : العرض → B
ا : الارتفاع → C

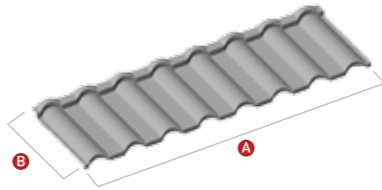

الأتوركا	starbond
أبعاد القرميدة TILE SIZE (L X W)	: 1335 mm X 415 mm
المساحة التي تغطيها (INSTALLED EXPOSURE) (L X W)	: 1215 mm X 368 mm
الحد الأدنى لمحد السقف MIN. ROOF PITCH	: 12°
ثقل القرميدة WEIGHT PER TILE	: ± 3.0 kg
عدد القرميدة م ² TILES PER SQUARE (area/m ²)	: ± 2.2 pcs / m ²
ثقل القرميدة م ² WEIGHT PER SQUARE (weight/m ²)	: ± 6.6 kg / m ²
التعليب PACKING	: 500 pcs / pallet , ± 1500 kg / pallet


كلاسيك	starbond
أبعاد القرميدة TILE SIZE (L X W)	: 1350 mm X 430 mm
المساحة التي تغطيها (INSTALLED EXPOSURE) (L X W)	: 1300 mm X 370 mm
الحد الأدنى لمحد السقف MIN. ROOF PITCH	: 12°
ثقل القرميدة WEIGHT PER TILE	: ± 3.1 kg
عدد القرميدة م ² TILES PER SQUARE (area/m ²)	: ± 2.08 pcs / m ²
ثقل القرميدة م ² WEIGHT PER SQUARE (weight/m ²)	: ± 6.8 kg / m ²
التعليب PACKING	: 500 pcs / pallet , ± 1500 kg / pallet

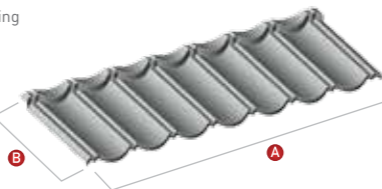


عثماني	starbond
أبعاد القرميدة TILE SIZE (L X W)	: 1290 mm X 385 mm
المساحة التي تغطيها (INSTALLED EXPOSURE) (L X W)	: 1190 mm X 358 mm
الحد الأدنى لمحد السقف MIN. ROOF PITCH	: 12°
ثقل القرميدة WEIGHT PER TILE	: ± 2.9 kg
عدد القرميدة م ² TILES PER SQUARE (area/m ²)	: ± 2.3 pcs / m ²
ثقل القرميدة م ² WEIGHT PER SQUARE (weight/m ²)	: ± 6.7 kg / m ²
التعليب PACKING	: 500 pcs / pallet , ± 1450 kg / pallet



ستاتور / Shingle	starbond
أبعاد القرميدة TILE SIZE (L X W)	: 1325 mm X 430 mm
المساحة التي تغطيها (INSTALLED EXPOSURE) (L X W)	: 1250 mm X 368 mm
الحد الأدنى لمحد السقف MIN. ROOF PITCH	: 15°
ثقل القرميدة WEIGHT PER TILE	: ± 3.0 kg
عدد القرميدة م ² TILES PER SQUARE (area/m ²)	: ± 2.2 pcs / m ²
ثقل القرميدة م ² WEIGHT PER SQUARE (weight/m ²)	: ± 6.6 kg / m ²
التعليب PACKING	: 500 pcs / pallet , ± 1500 kg / pallet

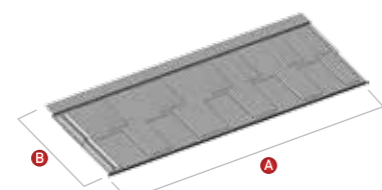

الشمسية	starbond
أبعاد القرميدة TILE SIZE (L X W)	: 1350 mm X 430 mm
المساحة التي تغطيها (INSTALLED EXPOSURE) (L X W)	: 1300 mm X 370 mm
الحد الأدنى لمحد السقف MIN. ROOF PITCH	: 12°
ثقل القرميدة WEIGHT PER TILE	: ± 4.2 kg
عدد القرميدة م ² TILES PER SQUARE (area/m ²)	: ± 2.08 pcs / m ²
ثقل القرميدة م ² WEIGHT PER SQUARE (weight/m ²)	: ± 8.8 kg / m ²
التعليب PACKING	: 2 pcs / cardboard box

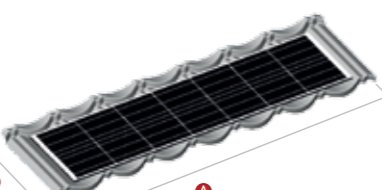

الحجر الطبيعي
كابلي ميت
القرميدة الحمراء

NATUREL
STONE COATED
METAL
ROOFING TILE



شركة ستاربوند للألواح المعدنية والقرميدة والإنشاءات والاستيراد والتصدير والصناعة والتجارة ذ.م.م. المعمل والإدارة العامة

Fabrika & Genel Müdürlük / Factory & Headquarters

Atatürk Mah. Orhanveli Cad. No: 4/D 34522 Kırcaç-Esenyurt-İstanbul-Türkiye

Tel : +90 212 690 87 38 Fax: +90 212 690 43 34

Web: www.starbondmetal.com E-mail: info@starbondmetal.com



الخارطة الملونة / COLOR CHART

www.starbondmetal.com

قرميدة معدنية مغلفة بالأحجار الطبيعية NATUREL STONE COATED METAL ROOFING TILE



تكون قرميدة اللوحة المعدنية المغلفة بالأحجار الطبيعية تحت الضمان لمدة 50 سنة. وتكون مادتها الأولية من فولاذ الزنك الغير القابل للصدأ والمغلف بالنيوم الزنك. ومن مميزات مادة الزنك إنها مقاومة ضد الصدأ، ومقاومة ضد تسرب الماء. كما وتتميز هيكلتها على قدرتها العزل الموسمي في الأبنية (العزل الحراري أو البرودة) وقابليتها على عكس الحرارة. يكون ثقل عدد من (2) من ألواح القرميدة التي تغطي (1) متر مربع (6) كغم. حيث تكون أخف من القرميدة الطينية والأسمنتية بثمانية (8) أضعاف، وتكون خفيفة الحمل على المبنى. هذا ويسهل عملية قطعها، وطبها، وحملها أو نقلها، وتركيبها حسب التفاصيل، وبسبب خواصها المذكورة تعتبر منتجاً قياسياً على الصعيد العالمي.

ويتم تصميم القرميدة المعدنية واكسسوارات أو ملحقات الأسقف من قبل فريقنا الخاص بالتصميم والمشروع، حسب مشاريعكم والتصاميم التي تفضلونها. ويكون جنس الأحجار الطبيعية التي تغلف بها المعدن من نوع أحجار المعجيات التي تتكون لمدة 500 سنة، ولا تفسد بالماء. ويفضل هذه الأحجار لا تتأثر من الأمطار والثلج والحلويات، كما ولا تعكس الحرارة والضوء. ومن الممكن إنتاجها حسب الألوان التي ترغبون بها، ولها القابلية على المحافظة على ألوانها من أشعة الشمس. وتكون عملية تركيبها أسهل وفي أقصر مدة قياساً مع الأنواع الأخرى من القرميدة. ولا تحتاج إلى الصيانة أو التصليح بالطريقة التي يوصى بها. وتكون مقاومة ضد الرياح القوية، والأمطار، والظروف المناخية الصعبة، والزلازل، والحريق. من الممكن استخدامها في كافة أنواع الأسقف، وهي صديقة للبيئة، ومن النوع القابل للتدوير، وذات مظهر جميل، وتفي الاستخدام في المباني الذكية، ويتم ترجيحها واستخدامها من قبل المعمارين وأصحاب مهنة التشييد.

We guarantee our product for 50 years for Natural Stone Coated Metal Tile Panels . The raw material of Metal Tile Panel is made aluminum zinc coated stainless steel called Auzinc. This product is water-resistant and corrosion-resistant. It has a structure that allows the reflectivity of the heat and support Climatic insulation in buildings (cold or hot) and shows the effect of shield . Total weight of per square meter of 2 metal tile panels is 6 kg. The length of Metal Tile Panel is equal to 7-8 clay or concrete tiles and the approximate weight is one in 8, light as is, it does not put load buildings, cut and bent, transport and installation is easy. The Metal Tile Panels of Starbond are preferred world class product.

The roof accessories can be designed according to your Projects by us. Natural Stones are coated on it which is a type of igneous rock formed 500 years and has characteristic of water repellent. Because of these natural Stones are not affected by rain and hail and don't through the noise and reflect the heat. They can be manufactured any desired color and sunlight resistant. Provided that the work performed by the recommended method does not require repeated maintenance and repair. Strong weatherproof, rain, wind, earthquake and fire resistant.

It can be used in all kinds of roof construction, environmentally friendly, recyclable, aesthetic and is suitable for intelligent building construction and is preferred by builders and architects.

بطاقة الالوان / COLOR CHART

المراد في انتاج الالوان. اكثر الالوان متاحة. و قد تختلف الوان الانتاج قليلا وفق لون من الكتيب
The production can be made in any desired color. There are more colors available.
The production colors of the product may slightly differ from the colors in the color chart.




SC103 ازرق يلقوي
Sapphire



SC201 برتقالي
Orange



SC202 احمر طبيعي
Naturel Red



SC301 رمادي فضي
Silver Grey



SC104 ازرق ليلي
Midnight Blue



SC204 احمر ذهبي
Terra Cotta



SC 101 بني
Brown



SC302 انتراسيت فضي
(لا اعرف بالضبط)



SC304 اسود
Black



SC203 احمر طوبي
Brick Red



SC102 اخضر
Green



SC303 قرانيت اسود
Granite Black



starbond ألتوركا



starbond كلاسيك



starbond عثماني



starbond سناتور



starbond الشمسي